

# ARCE CUVASA

## GUÍA RÁPIDA DE PRODUCTOS



# CONTACTO

## Planta:

Av. Niños Héroes S/N  
Col. Pérez de Galeana, Apaxco  
de Ocampo, Estado de México.

## Teléfonos:

599-998-05-07  
599-998-35-94

## Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.



Arce Cuvasa



Arce Cuvasa MX



Arce Cuvasa México

[r.mercadotecnia@arcecuvasa.com.mx](mailto:r.mercadotecnia@arcecuvasa.com.mx)

[www.arcecuvasa.mx](http://www.arcecuvasa.mx)

# CONTAMOS CON UNA **AMPLIA GAMA** DE PRODUCTOS



ADHESIVOS



RECUBRIMIENTOS



BOQUILLAS

¿ QUIENES SOMOS ?.....	1
------------------------	---

---

Tabla de selección de adhesivos cerámicos.....	2,3
--	-----

---



## ADHESIVOS

Tipo A: CUVASA REFORZADO.....	6
PLATINO.....	7
TRADICIONAL.....	8
Tipo B: ULTRAMAX.....	10
Tipo C: PISO SOBRE PISO.....	12
PEGAPORCELANATO.....	13
TOTAL.....	14

---



## RECUBRIMIENTOS

ECO ESTUCO.....	16
EXTRA BLANCO.....	17
ESTUCO COLOR.....	18,19

---



## BOQUILLAS

JUNTA SIN ARENA.....	21
JUNTA CON ARENA.....	22

# ¿ QUIENES SOMOS ?



Somos una empresa 100% mexicana, fundada en 1992.

Certificada en ISO 9001:2015, nos especializamos en la fabricación de productos para la instalación de pisos, azulejos y recubrimientos que satisfacen las necesidades existentes en la industria de la construcción, mediante la incursión de productos innovadores de calidad que facilitan y resaltan el trabajo.



MUROS							
AZULEJO				COTTOFORTE			
% DE ABSORCIÓN							
ALTA (18% - 20%)				ALTA (7% - 18%)			
UB							
INTERIOR		EXTERIOR		INTERIOR		EXTERIOR	
N/A	N/A	L	M	I	L	M	I

PRODUCTO	FORMATO	20 Kg	TIPO	COLOR											
					CUVASA REFORZADO	A	BLANCO	✓	✗	✓		✗			
					TRADICIONAL	A	BLANCO	✓	✗	✓	✗	✗			
					PLATINO	A	GRIS	✓	✗	✓		✗			
					ULTRAMAX	B	BLANCO	✓	✗	✓		✗			
					PEGAPORCELANATO	C	GRIS	✓	✓	✓		✓			
					PISO SOBRE PISO	C	BLANCO	✓	✓	✓		✓			

PEI I- Tráfico ligero y uso residencial: recomendado para ambientes protegidos como las áreas residenciales sin acceso directo a exteriores (dormitorios y baños principalmente).

PEI II- Tráfico mediano y uso residencial: ideal para todas las áreas residenciales, incluso con acceso directo a exteriores, excepto cocinas.

PEI III- Tráfico residencial general: recomendado para todas las áreas residenciales, incluyendo cocinas y terrazas. También se emplea en cuartos de hotel y hospitales.

## PISOS

### REVESTIMIENTOS

SEMIGRESIFICADA (SEMIGRES)	GRESIFICADA (GRES)	PORCELANATO (PORCELANICO)
DE AGUA POR REVESTIMIENTO		
MEDIA (3% - 7%)	BAJA (0.5% - 3%)	NULA (0.0% - 0.5%)

### UBICACIÓN DE ÁREA

INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR
----------	----------	----------	----------	----------	----------

### CARGA DE TRÁFICO

L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

✓	X	X	X	X	X
✓	X	X	X	X	X
✓	X	X	X	X	X
✓	X	✓	X	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

PIEZAS COMERCIALES	TIPOS		
	A	B	C
AZULEJO	✓	✓	✓
TALAVERA	✓	✓	✓
BARRO	✓	✓	✓
CANTERA	✓	✓	✓
TEJA	✓	✓	✓
TRAVERTINO	✓	✓	✓
SEMIGRESIFICADA	✓	✓	✓
GRESIFICADA	X	✓	✓
GRANITO	X	✓	✓
PORCELANATOS	X	X	✓
CUARZO	X	X	✓
MÁRMOL	X	X	✓
VIDRIO BLOCK	X	X	✓
VENECIANOS	X	X	✓

### CARGA DE TRÁFICO (m)

L	LIGERO
M	MODERADO
I	INTENSO

PEI IV- Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.

PEIV- Tráfico intenso y uso comercial: recomendado para áreas comerciales con acceso directo de exteriores y donde el tráfico de personas es alto, excepto espacios con altísimo tráfico o exposición a agentes abrasivos, como aeropuertos e industrias.



# ***ADHESIVOS***







ADHESIVO  
**TIPO A**



# CUVASA REFORZADO

Adhesivo en polvo color blanco tipo A, elaborado a partir de cemento Portland, cargas minerales y aditivos químicos que le proporcionan una gran manejabilidad y una excelente adherencia.



## Usos

Es ideal para la instalación de pisos y recubrimientos de alta y media absorción de agua, en pisos y muros interiores.



## RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LLANA	RENDIMIENTO APROXIMADO
$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ ó 6mm x 6mm x 6mm	6.0 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ ó 6mm x 9.5mm x 6mm	3.8 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ó 12.5mm x 12.5mm x 12.5mm	2.50 m <sup>2</sup>



FLEXIBILIDAD



RESISTENCIA



CONTROL DE HUMEDAD



DURABILIDAD

# PLATINO



Adhesivo en polvo color gris tipo A, elaborado a partir de cemento Portland, cargas minerales y aditivos químicos que forman un producto de calidad y manejable.

## Usos

Es ideal para la instalación de pisos y recubrimientos de alta y media absorción.



## RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LLANA	RENDIMIENTO APROXIMADO
$\frac{1''}{4} \times \frac{1''}{4} \times \frac{1''}{4}$ ó 6mm x 6mm x 6mm	6.0 m <sup>2</sup>
$\frac{1''}{4} \times \frac{3''}{8} \times \frac{1''}{4}$ ó 6mm x 9.5mm x 6mm	3.8 m <sup>2</sup>
$\frac{1''}{2} \times \frac{1''}{2} \times \frac{1''}{2}$ ó 12.5mm x 12.5mm x 12.5mm	2.50 m <sup>2</sup>





# TRADICIONAL

Adhesivo en polvo color blanco tipo A, elaborado a partir de cemento Portland, cargas minerales y aditivos químicos que forman un producto de calidad.



## Usos

Ideal para la instalación de piezas cerámicas de tipo: Muro, cottoforte y semigresificada.



TAMAÑO DE LLANA	RENDIMIENTO APROXIMADO
$\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ ó 6mm x 6mm x 6mm	6.0 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{8}'' \times \frac{1}{4}''$ ó 6mm x 9.5mm x 6mm	3.8 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ ó 12.5mm x 12.5mm x 12.5mm	2.50 m <sup>2</sup>



ADHESIVO  
**TIPO B**




# ULTRAMAX

Adhesivo tipo B en polvo color blanco y granulometría controlada, elaborado a partir de cemento Portland, cargas minerales y aditivos especiales que brindan una gran adherencia y facilidad de aplicación.



## Usos

Es ideal para la colocación de todo tipo de azulejos y losetas cerámicas de alta, media y baja, absorción de agua así como Gresificadas.

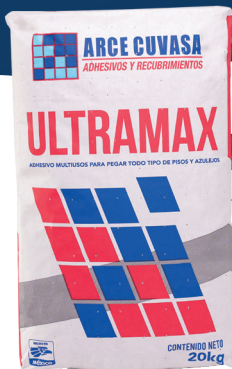

TAMAÑO DE LLANA	RENDIMIENTO APROXIMADO
$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ ó 6mm x 6mm x 6mm	6.0 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ ó 6mm x 9.5mm x 6mm	3.8 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ó 12.5mm x 12.5mm x 12.5mm	2.50 m <sup>2</sup>



ADHESIVO  
**TIPO C**



# PISO SOBRE PISO

Adhesivo multiusos en polvo tipo C, elaborado a base de cemento Portland, cargas minerales y reforzado con aditivos químicos y modificado con resinas en polvo para aumentar su adhesividad, resistencia y flexibilidad.



## Usos

Diseñado para la instalación en interiores y exteriores de pisos nuevos sobre los ya existentes, así como la colocación de todo tipo de loseta cerámica, mármoles, granito y porcelanatos.



TAMAÑO DE LLANA	RENDIMIENTO APROXIMADO
$\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ ó 6mm x 6mm x 6mm	6.0 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{8}'' \times \frac{1}{4}''$ ó 6mm x 9.5mm x 6mm	3.8 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ ó 12.5mm x 12.5mm x 12.5mm	2.50 m <sup>2</sup>



# PEGA PORCELANATO



Adhesivo en polvo tipo C, elaborado a base de cemento Portland, cargas minerales y aditivos químicos, modificado con resinas en polvo para incrementar su adhesividad, resistencia y flexibilidad.


## Usos

Ideal para la instalación en interiores y exteriores de piezas cerámicas de tipo: Muro, cottoforte, semigresificada y porcelanato.



## RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LLANA	RENDIMIENTO APROXIMADO
$\frac{1''}{4} \times \frac{1''}{4} \times \frac{1''}{4}$ ó 6mm x 6mm x 6mm	6.0 m <sup>2</sup>
$\frac{1''}{4} \times \frac{3''}{8} \times \frac{1''}{4}$ ó 6mm x 9.5mm x 6mm	3.8 m <sup>2</sup>
$\frac{1''}{2} \times \frac{1''}{2} \times \frac{1''}{2}$ ó 12.5mm x 12.5mm x 12.5mm	2.50 m <sup>2</sup>

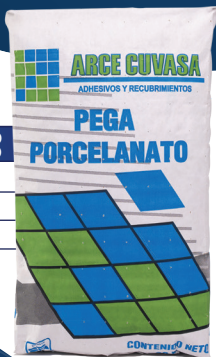



# TOTAL

Adhesivo en polvo color gris tipo C, elaborado a base de cemento Portland. Ideal para pisos y recubrimientos de alta, media, baja y nula absorción (Conforme a la clasificación NMX-C-420-1-ONNCCE-2017).



## Usos

Ideal para todo tipo de losetas cerámicas, piso sobre piso y porcelanato; así como aplicación en interiores y exteriores.



## RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LLANA	RENDIMIENTO APROXIMADO
$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ ó 6mm x 6mm x 6mm	6.0 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ ó 6mm x 9.5mm x 6mm	3.8 m <sup>2</sup>
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ó 12.5mm x 12.5mm x 12.5mm	2.50 m <sup>2</sup>



**RECUBRIMIENTOS**



# ECO ESTUCO

Es una mezcla especial formulada a base de cemento Portland Compuesto (1), agregados y aditivos que al mezclarse con agua se transforma en una pasta fácil de manejar que se adhiere a diferentes superficies y endurece manteniendo su forma y textura. Además contiene Fibra de Celulosa para evitar fisuras.

(1) POR SU FABRICACIÓN TIENE BAJA HUELLA DE CARBONO.



## Usos

Puede aplicarse en superficies interiores y exteriores lisas, muros de tabique, ladrillo, block o tabicon como acabado final. Proporcionando ahorro en el sistema de afine y pintura. Dejando un acabado fino.



## RENDIMIENTO

TAMAÑO DE SACO	RENDIMIENTO APROXIMADO A 1 cm DE ESPESOR
25Kg	2.39 - 2.65m <sup>2</sup>
40Kg	3.8 - 4.24m <sup>2</sup>

# EXTRA BLANCO



Es una mezcla especial formulada a base de cemento Portland, agregados y aditivos que al mezclarse con agua se transforma en una pasta fácil de manejar que se adhiere a diferentes superficies y endurece manteniendo su forma y textura. Además contiene Fibra de Polipropileno para evitar fisuras.

## Usos

Puede aplicarse en espacios interiores y exteriores con superficies lisas, muros de tabique, ladrillo, block o tabicon como acabado final. Proporcionando ahorro en el sistema de afine y pintura. Dejando un acabado fino.



## RENDIMIENTO

TAMAÑO DE SACO	RENDIMIENTO APROXIMADO A 1.5 cm DE ESPESOR
25Kg	1.8-2.2 m <sup>2</sup>
40Kg	3.0-3.5 m <sup>2</sup>





# ESTUCO COLOR

Es una mezcla especial formulada a base de cemento Portland, agregados, aditivos y pigmentos que al mezclarse con agua se transforman en una pasta fácil de manejar que se adhiere a diferentes superficies y endurece manteniendo su forma y textura. Además contiene Fibra de Polipropileno para evitar fisuras.



## Usos

Puede aplicarse en superficies lisas, muros de tabique, ladrillo, block o tabicon como acabado final. Proporcionando ahorro en el sistema de afine y pintura. Dejando un acabado fino.



## RENDIMIENTO

TAMAÑO DE SACO	RENDIMIENTO APROXIMADO A 1.5 cm DE ESPESOR
25Kg	1.8-2.2 m <sup>2</sup>

# COLORES



LILA



MARFIL



CHICLE



BLANCO



ROSA  
PÁLIDO



AZUL



AZUL  
COLONIAL



AZUL  
CARIBE



AMARILLO



MANDARINA



ROSA



AMARILLO  
NAPOLITANO



CAFÉ  
CHAMPAGNE



VERDE  
MAR



ROJO  
HACIENDA



VERDE



**BOQUILLAS**




# JUNTA SIN ARENA



Mortero utilizado al final de la instalación de las piezas cerámicas. Cubre los espacios que hay entre cada pieza. Elaborado con cemento y otros ingredientes, incluido un polímero redispersable para producir un material resistente al agua.

## Usos

Sirve para cubrir espacios de 1/8'' (3 mm) de ancho. Ofrece un color uniforme, puede absorber pequeños esfuerzos de compresión y flexión, evita filtraciones y crecimiento de moho o formación de salitre.

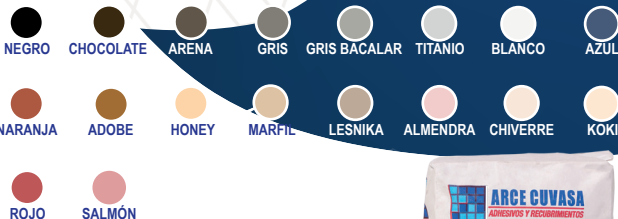

## RENDIMIENTO

Formato del piso	Espesor de la boquilla 3mm o menos
10 x 10	4 m <sup>2</sup>
10 x 20	8 m <sup>2</sup>
20 x 20	10 m <sup>2</sup>
20 x 30	14 m <sup>2</sup>
30 x 30	16 m <sup>2</sup>
30 x 40	19 m <sup>2</sup>
40 x 40	21 m <sup>2</sup>
45 x 45	24 m <sup>2</sup>
50 x 50	28 m <sup>2</sup>
60 x 60	30 m <sup>2</sup>



# JUNTA CON ARENA

Mortero utilizado al final de la instalación de las piezas cerámicas. Sirve para cubrir los espacios que hay entre cada pieza. Elaborado con cemento, arena, aditivos y pigmentos de calidad.



## Usos

Cubre espacios amplios de más de 3 mm a 15 mm, color uniforme, evita filtraciones y crecimiento de moho o formación de salitre. Recomendado para uso interior y exterior.



NEGRO



CHOCOLATE



ADOBE



GRIS



GRIS PERLA



ARENA



AZUL



NARANJA



AMARILLO



ROJO



SALMÓN



ROSA



ALMENDRA



MARFIL



BLANCO



## RENDIMIENTO

Formato del piso	Espesor de la boquilla			
	4 mm	6mm	10mm	13mm
20 x 20	15.7m <sup>2</sup>	10.5m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
30 x 30	23.2m <sup>2</sup>	15.5 m <sup>2</sup>	9.5m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
40 x 40	30.7m <sup>2</sup>	20.5 m <sup>2</sup>	12.5 m <sup>2</sup>	9.5 m <sup>2</sup>
45 x 45	34.5m <sup>2</sup>	23 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>

EMPRESA CERTIFICADA



**ARCE CUVASA**

*ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS*

**SGC**

ISO 9001:2015

# ARCE CUVASA

